




KBU 23

Násuvné transformátory proudu s rozebíratelným jádrem

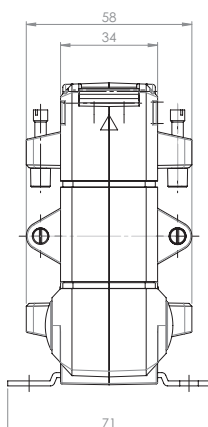

Primární pas 20 x 30 mm
 Primární vodič Ø 20 mm
 Šířka 93 mm
 Výška 106 mm

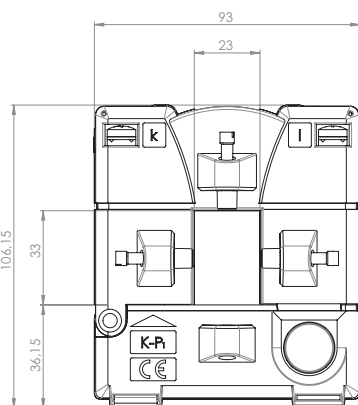

		Sekundární proud [A] / Třída přesnosti		
Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	1 A tř. 3 Obj. číslo	1 A tř. 1 Obj. číslo	1 A tř. 0,5 Obj. číslo
100	1,25	80248		
150	1,5	80230		
200	2,5	80231		
250	1,5		80244	
300	3,75		80245	
400	1			80237
	5		80246	

		Sekundární proud [A] / Třída přesnosti		
Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	5 A tř. 3 Obj. číslo	5 A tř. 1 Obj. číslo	5 A tř. 0,5 Obj. číslo
100	1,25	80048		
150	1,5	80030		
200	2,5	80031		
250	1,5		80044	
300	3,75		80045	
400	1			80037
	5		80046	